

AD

UX-2S

SF PAR

SF SPOT PERRL


SF SPOT

LF-6C

LF-6W

CH

ご利用後、基本吊・FOCUS  
元にお戻しください。

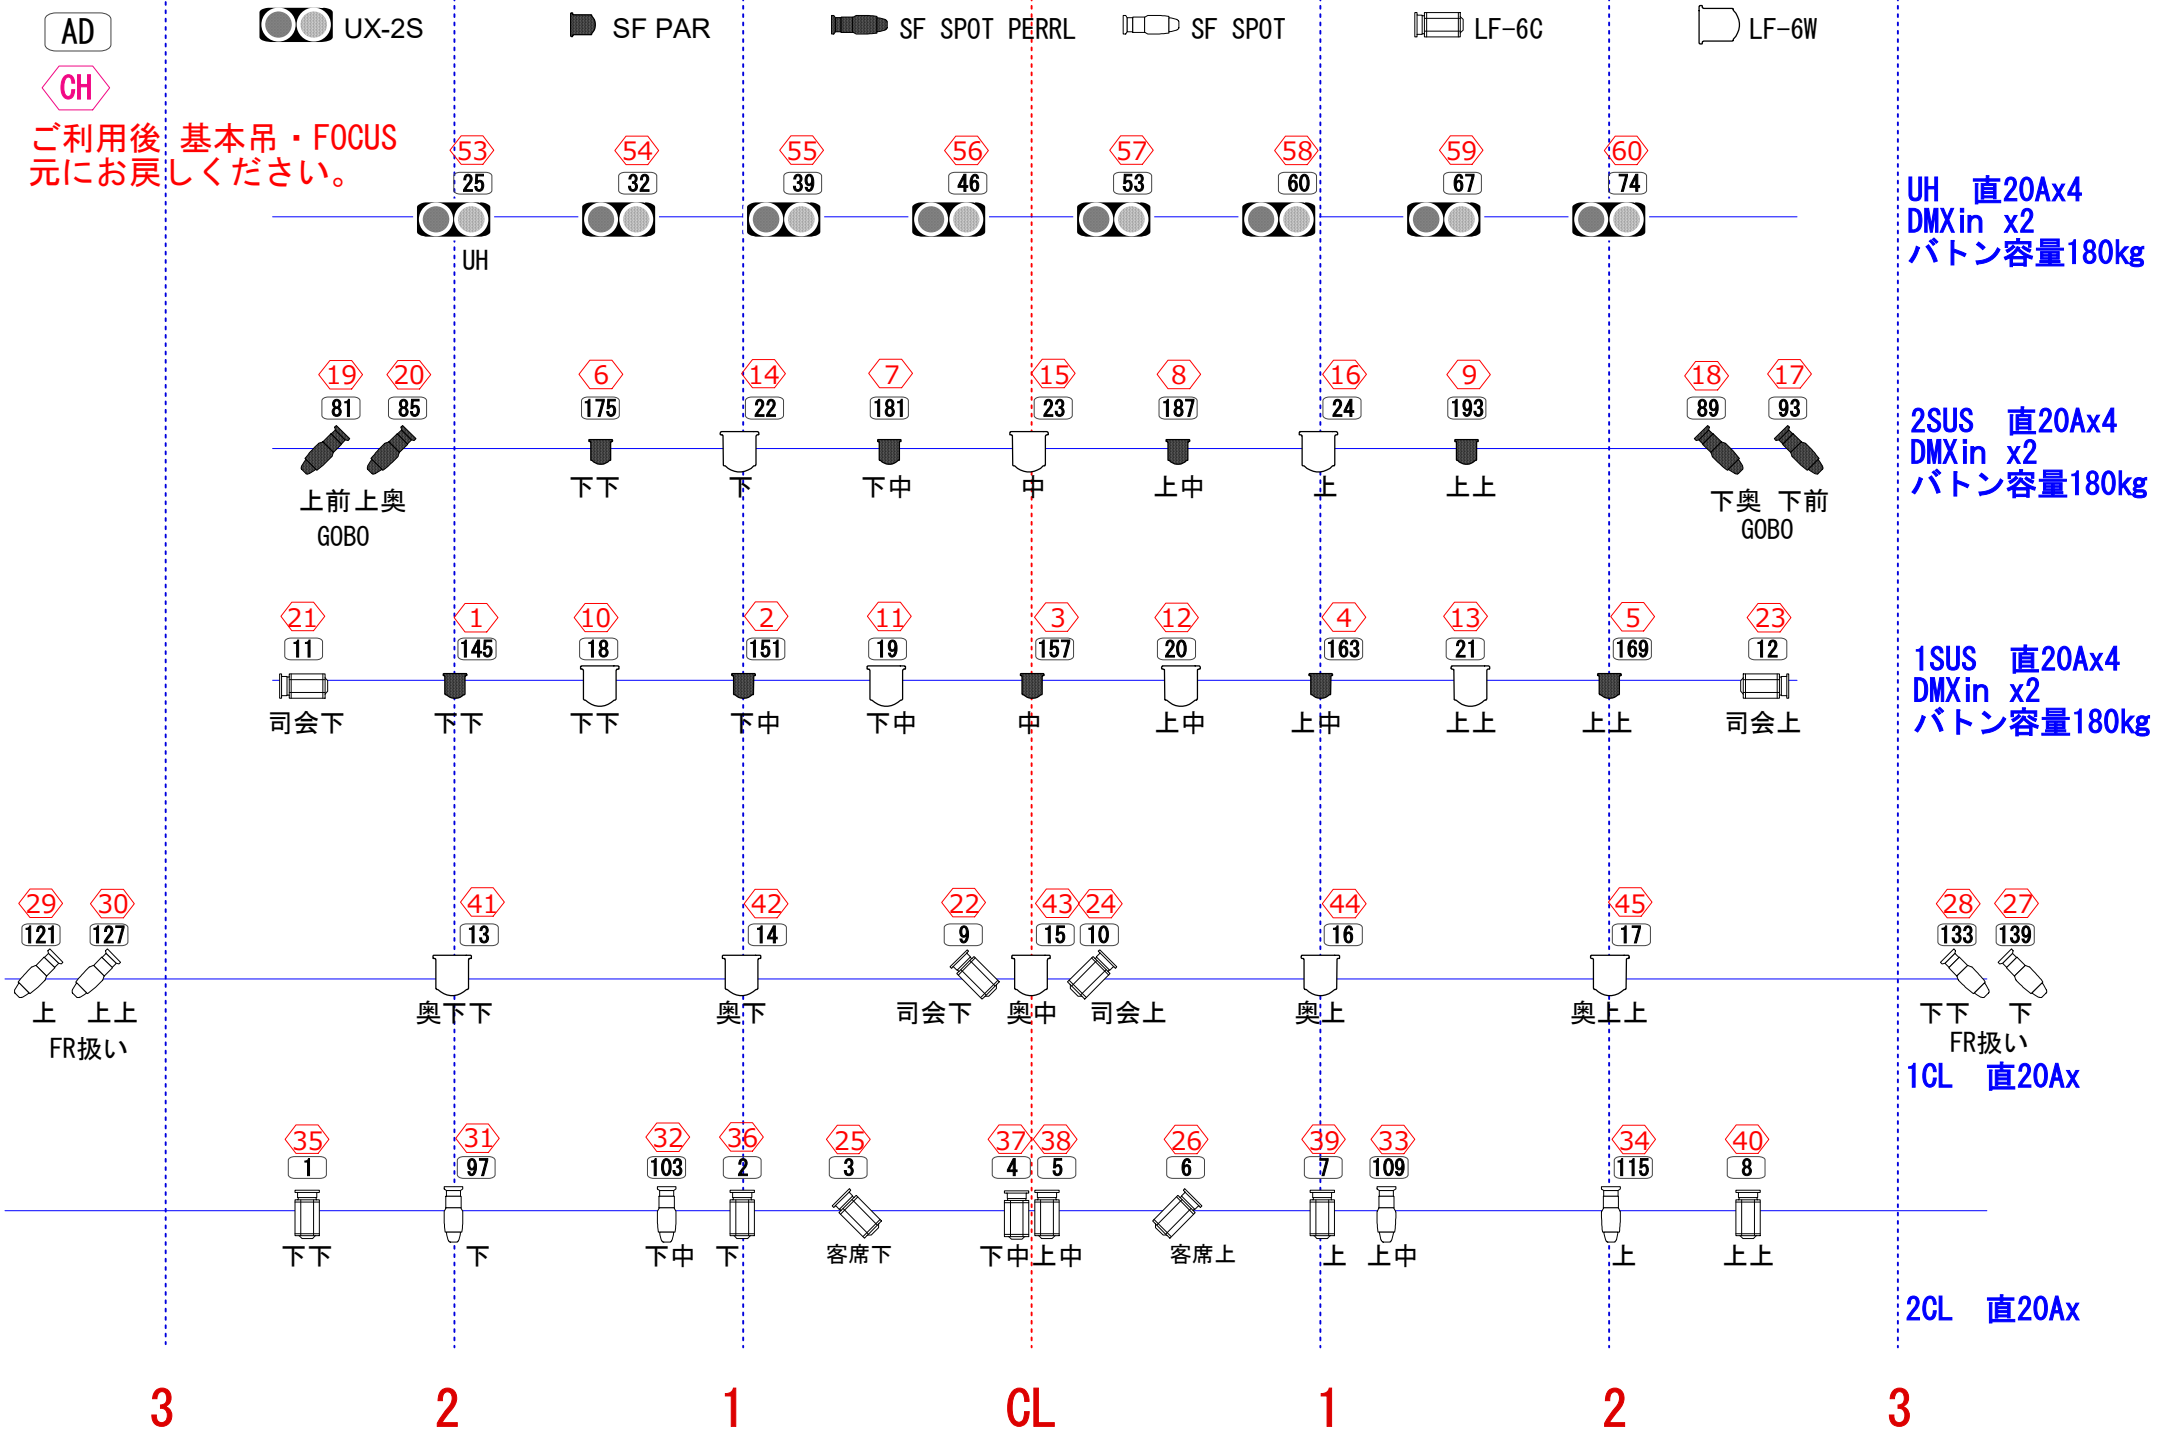

UH 直20Ax4  
DMXin x2  
バトン容量180kg

2SUS 直20Ax4  
DMXin x2  
バトン容量180kg

1SUS 直20Ax4  
DMXin x2  
バトン容量180kg

1CL 直20Ax

2CL 直20Ax

3

2

1

CL

1

2

3